| | |
|---|---|
| Material | Wälzlagerstahl 100Cr6 |
| Temperaturbereich | -25°C bis 120°C |
| D (mm) | 72 |
| d (mm) | 35 |
| B (mm) | 17 |

## Marke: SKF

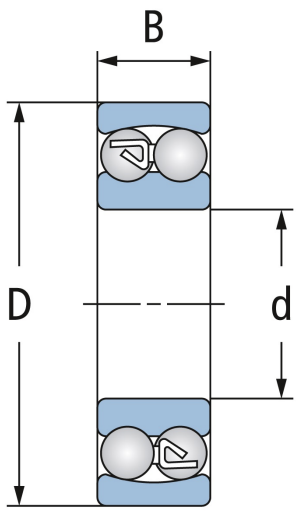


Zylindrische Bohrung offen

Cylindrical bore Open

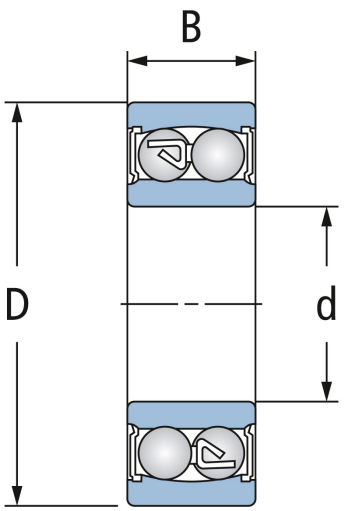


Zylindrische Bohrung abgedichtet - 2RS

Cylindrical bore 2RS

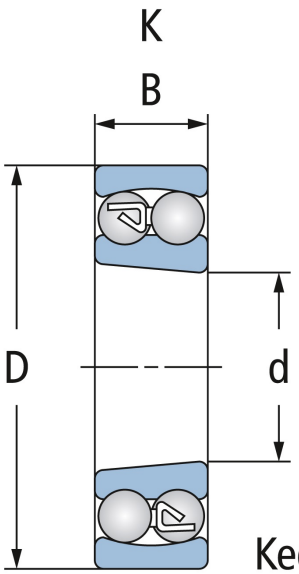


Kegel 1:12
Taper 1:12

Kegelige Bohrung

Tapered bore

**NBR Gehäuse- und Wälzlager GmbH** · Geister Landweg 15 · D-48153 Münster
Telefon + 49251 987 22 222 · info@nbr.eu · **www.nbr.eu**