


Brand: NBR

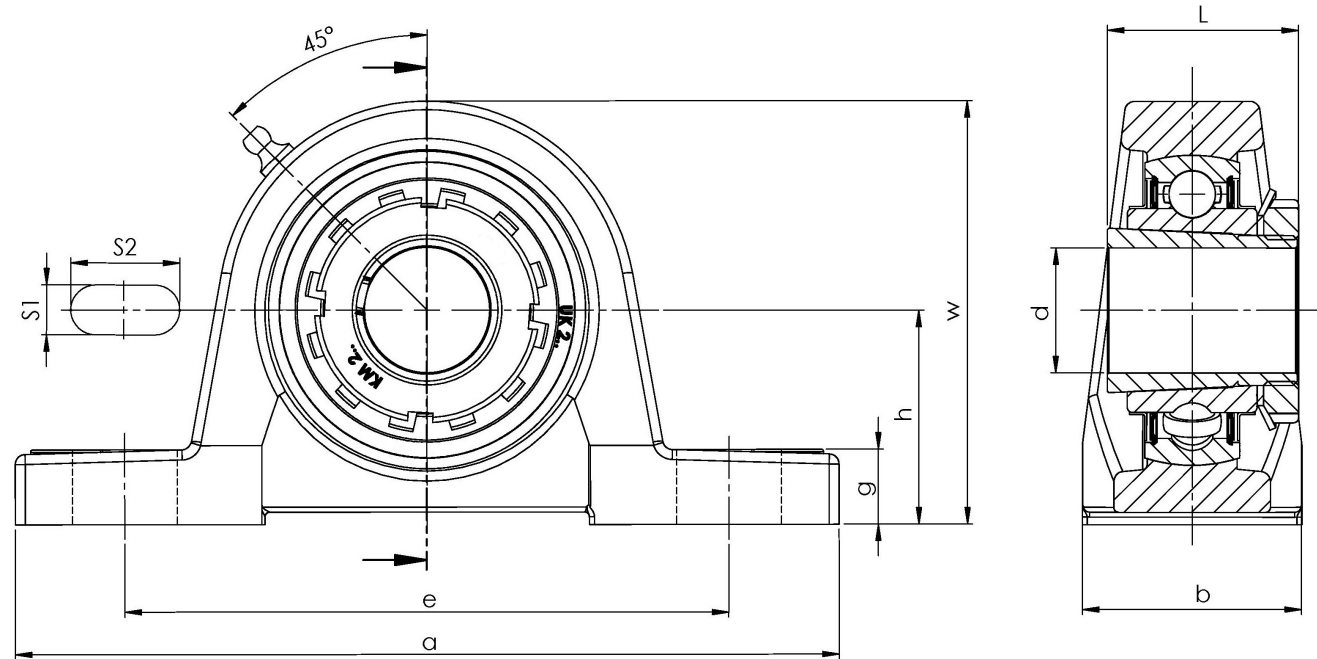

g (mm)	27
e (mm)	203
Tragzahlen in kN dyn.	57,5
S1 (mm)	25
a (mm)	265
h (mm)	76,2
Befestigung auf der Welle	Spannhülsenbefestigung
b (mm)	70
d (mm)	60
S2 (mm)	28
w (mm)	150
Gehäusematerial	Grauguss
L (mm)	65
Stahlblechschutzhülse	Gehäuseeinheiten sind auf Anfrage mit Stahlblech
Material Lagereinsatz	Wälzlagerstahl 100Cr6
Temperaturbereich	-25°C bis 120°C
Tragzahlen in kN stat.	40
Befestigungsschraube Gehäuse	M 20