


Marke: EBS



d (mm)	60
Material Lagereinsatz	Wälzlagerstahl 100Cr6
b (mm)	140
Befestigung auf der Welle	Exzenterringbefestigung
Tragzahlen in kN dyn.	47,7
Tragzahlen in kN stat.	32,9
n (mm)	31
s (mm)	23
l (mm)	48
g (mm)	18
Befestigungsschraube Gehäuse	M 20
e (mm)	202
z (mm)	75,8
Stahlblechschutzkappe	Gehäuseeinheiten sind auf Anfrage mit Stahlblech
Bi (mm)	77,8
Gehäusematerial	Grauguss
Temperaturbereich	-25°C bis 120°C
i (mm)	29
a (mm)	250

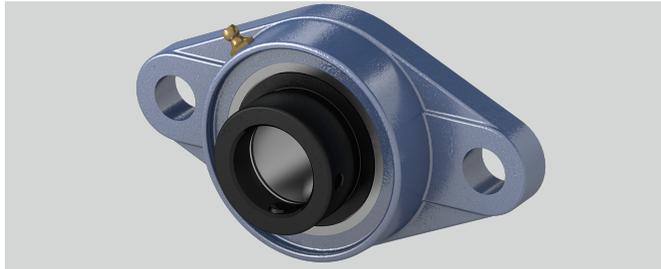