






D (mm)	32
Temperaturbereich	-25°C bis 120°C
Dichtungsart	2RS - beidseitig schleifend (Kunststoff)
Lagerluft	C0 - Normal
Material	Wälzlagerstahl 100Cr6
B (mm)	9
d (mm)	15

Brand: FAG

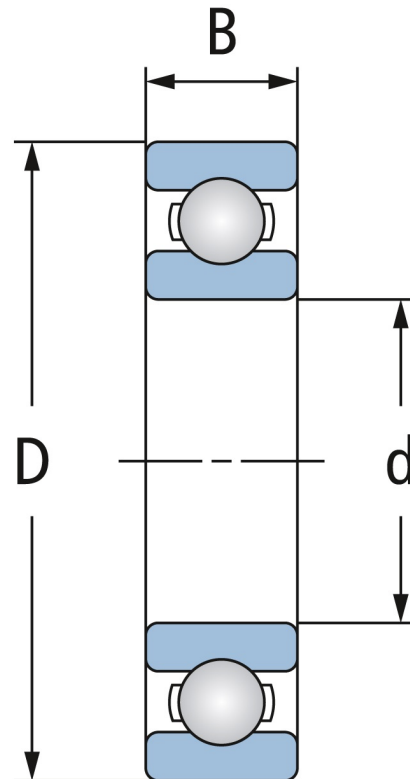

ZZ

Abgedeckt



2RS

Abgedichtet