


Marke: SONSTIGE JAPAN



| | |
|---------------------------|--|
| Tragzahlen in kN stat. | 11,3 |
| b (mm) | 40 |
| d (mm) | 30 |
| S (mm) | M10 |
| a (mm) | 98 |
| e (mm) | 76,2 |
| L (mm) | 48,4 |
| Temperaturbereich | -25°C bis 120°C |
| Material Lagereinsatz | Wälzlagerstahl 100Cr6 |
| Befestigung auf der Welle | Exzenterringbefestigung |
| Befestigungsschraube | M 10 |
| Gehäuse | |
| Stahlblechschutzhülle | Gehäuseeinheiten sind auf Anfrage mit Stahlblech |
| w (mm) | 82 |
| h (mm) | 42,9 |
| l (mm) | 16 |
| n (mm) | 18,3 |
| Tragzahlen in kN dyn. | 19,51 |
| Gehäusematerial | Grauguss |

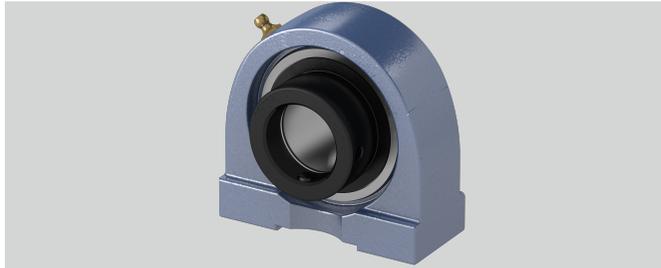