UKT 208+H23.



Brand: NACHI

q (mm)	49
Material Lagereinsatz	Wälzlagerstahl 100Cr6
l (mm)	33
s (mm)	29
a (mm)	114
w (mm)	144
Befestigung auf der Welle	Spannhülsenbefestigung
g (mm)	16
Stahlblechschutzkappe	Geha?useeinheiten sind auf Anfrage mit Stahl- blec
b (mm)	83
Temperaturbereich	-25°C bis 120°C
L (mm)	46
o (mm)	19
Tragzahlen in kN stat.	18,1
Gehäusematerial	Grauguss
d (mm)	35
e (mm)	102
h (mm)	89
Tragzahlen in kN dyn.	29,5

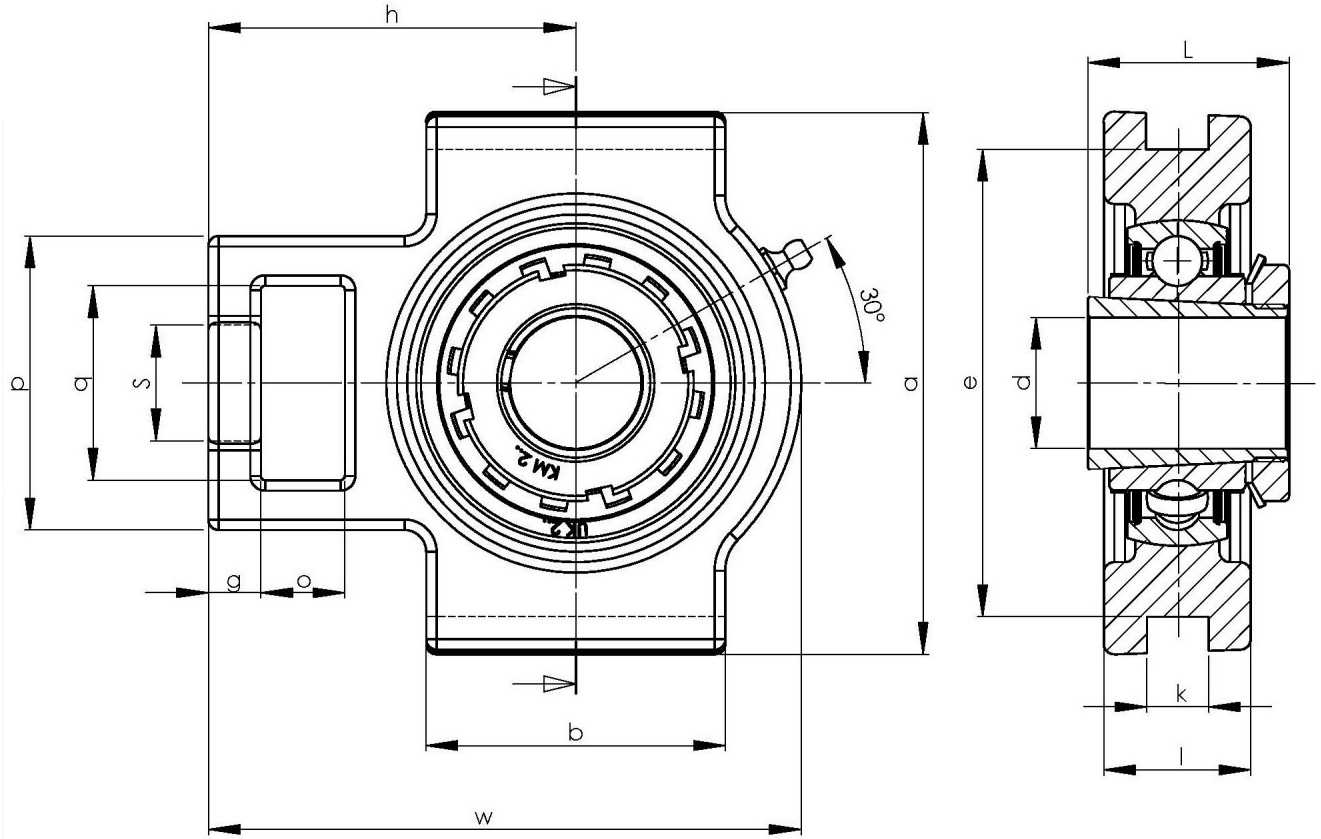

NBR Gehäuse- und Wälzlager GmbH · Geister Landweg 15 · D-48153 Münster
Phone + 49251 987 22 222 · info@nbr.eu · **www.nbr.eu**