


Brand: NBR



n (mm)	18,8
Tragzahlen in kN dyn.	25,7
g (mm)	13
Temperaturbereich	-25°C bis 120°C
Befestigung auf der Welle	Exzenterringbefestigung
s (mm)	22
Tragzahlen in kN stat.	15,3
e (mm)	89
l (mm)	30
d (mm)	35
w (mm)	129
a (mm)	102
L (mm)	51,1
o (mm)	16
Material Lagereinsatz	Wälzlagerstahl 100Cr6
h (mm)	78
Gehäusematerial	Grauguss
q (mm)	37
Stahlblechschutzhülse	Gehäuseeinheiten sind auf Anfrage mit Stahlblech
b (mm)	64

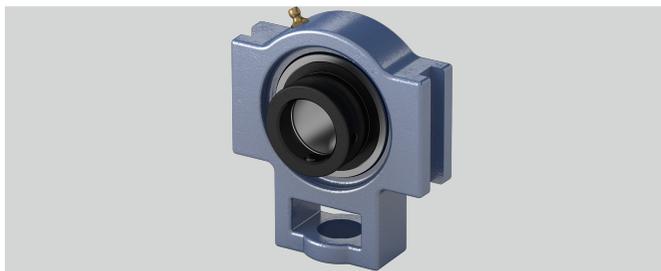