


Brand: WLT



w (mm)	64
Befestigungsschraube	M8
Gehäuse	
S (mm)	M8
Befestigung auf der Welle	Gewindestiftbefestigung
Bi (mm)	31
e (mm)	50,8
b (mm)	32
Tragzahlen in kN stat.	6,65
Gehäusematerial	Grauguss
Temperaturbereich	-25°C bis 120°C
l (mm)	14,5
a (mm)	65
Stahlblechschutzhülle	Gehäuseeinheiten sind auf Anfrage mit Stahlblech
n (mm)	12,7
h (mm)	33,3
Tragzahlen in kN dyn.	12,8
d (mm)	20
Material Lagereinsatz	Wälzlagerstahl 100Cr6

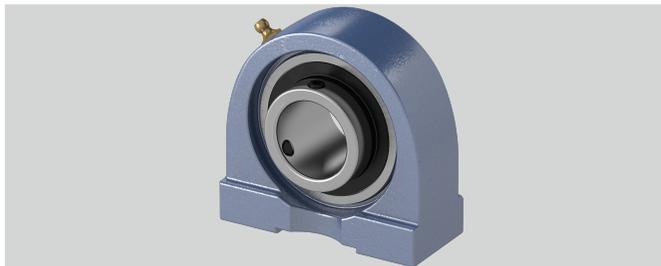