


Marke: SONSTIGE (IMPORT)



Bi (mm)	48,4
Temperaturbereich	-25°C bis 120°C
z (mm)	48,1
b (mm)	80
s (mm)	16
Stahlblechschutzkappe	Gehäuseeinheiten sind auf Anfrage mit Stahlblech
e (mm)	
i (mm)	18
Befestigungsschraube Gehäuse	M 14
Material Lagereinsatz	Wälzlagerstahl 100Cr6
g (mm)	13
n (mm)	18,3
Gehäusematerial	Grauguss
e (mm)	117
a (mm)	148
Tragzahlen in kN dyn.	19,51
d (mm)	30
Befestigung auf der Welle	Exzenterringbefestigung
Tragzahlen in kN stat.	11,3
l (mm)	31

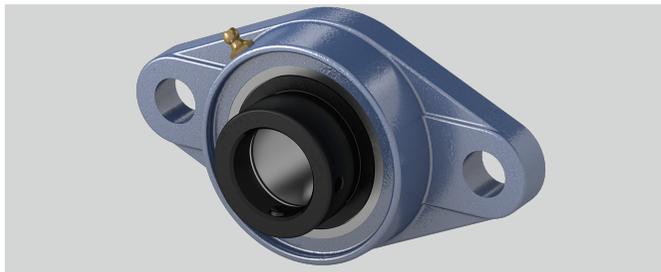