


Marke: NBR



w (mm)	82
S (mm)	M10
Tragzahlen in kN stat.	11,3
Temperaturbereich	-25°C bis 120°C
Befestigung auf der Welle	Exzenterringbefestigung
b (mm)	40
Tragzahlen in kN dyn.	19,51
a (mm)	98
h (mm)	42,9
Material Lagereinsatz	Wälzlagerstahl 100Cr6
n (mm)	18,3
Gehäusematerial	Grauguss
l (mm)	16
e (mm)	76,2
Befestigungsschraube	M 10
Gehäuse	
Stahlblechschutzkappe e	Gehäuseeinheiten sind auf Anfrage mit Stahlblech
d (mm)	30
L (mm)	48,4

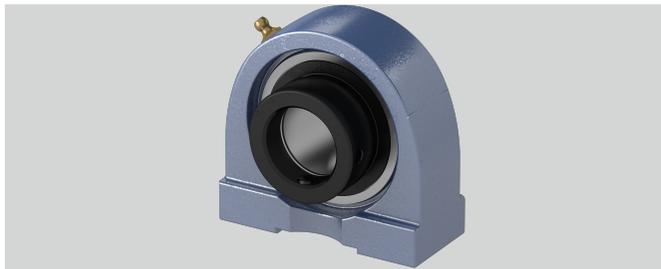