Technical data

UC 218 G



m (mm)	56,3
Tragzahlen in kN stat.	71,5
Befestigung auf der Welle	Gewindestiftbefestigung
Temperaturbereich	-25°C bis 120°C
n (mm)	39,7
Nachschmierung	Eine Schmierbohrung im Außenring, nur für JIS
D (mm)	160
G (mm)	12
Material Lagereinsatz	Wälzlagerstahl 100Cr6
r (mm)	3
Anzugsmoment Madenschrauben Nm	33
Bi (mm)	96
Be (mm)	36
d (mm)	90
Tragzahlen in kN dyn.	96
ds (mm)	M12 x 1,5

Brand: EBS

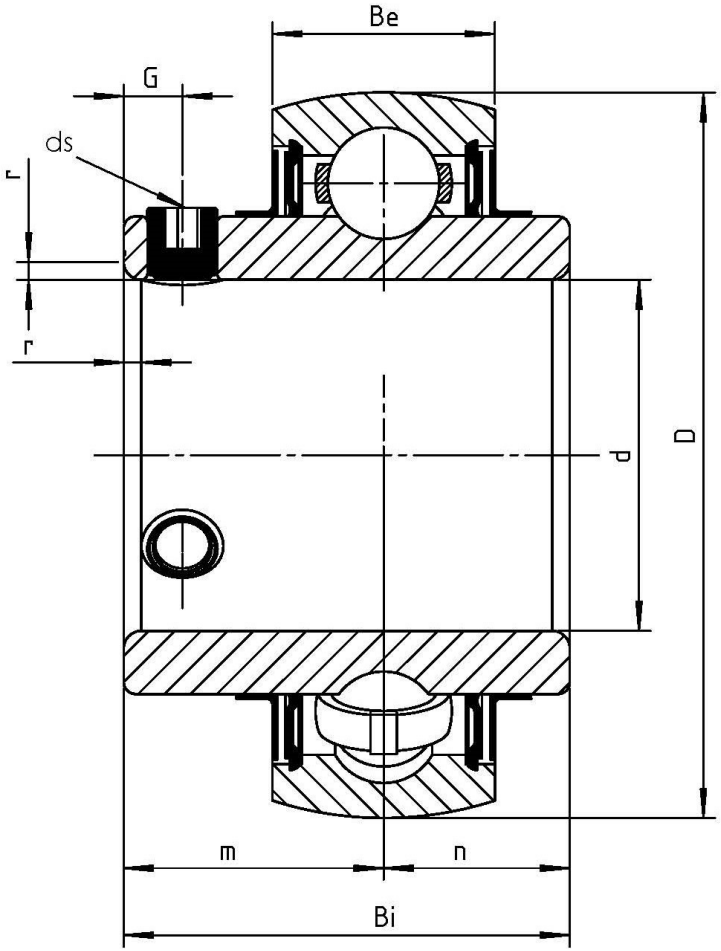

NBR Gehäuse- und Wälzlager GmbH · Geister Landweg 15 · D-48153 Münster
Phone + 49251 987 22 222 · info@nbr.eu · **www.nbr.eu**