




Brand: ASAHI

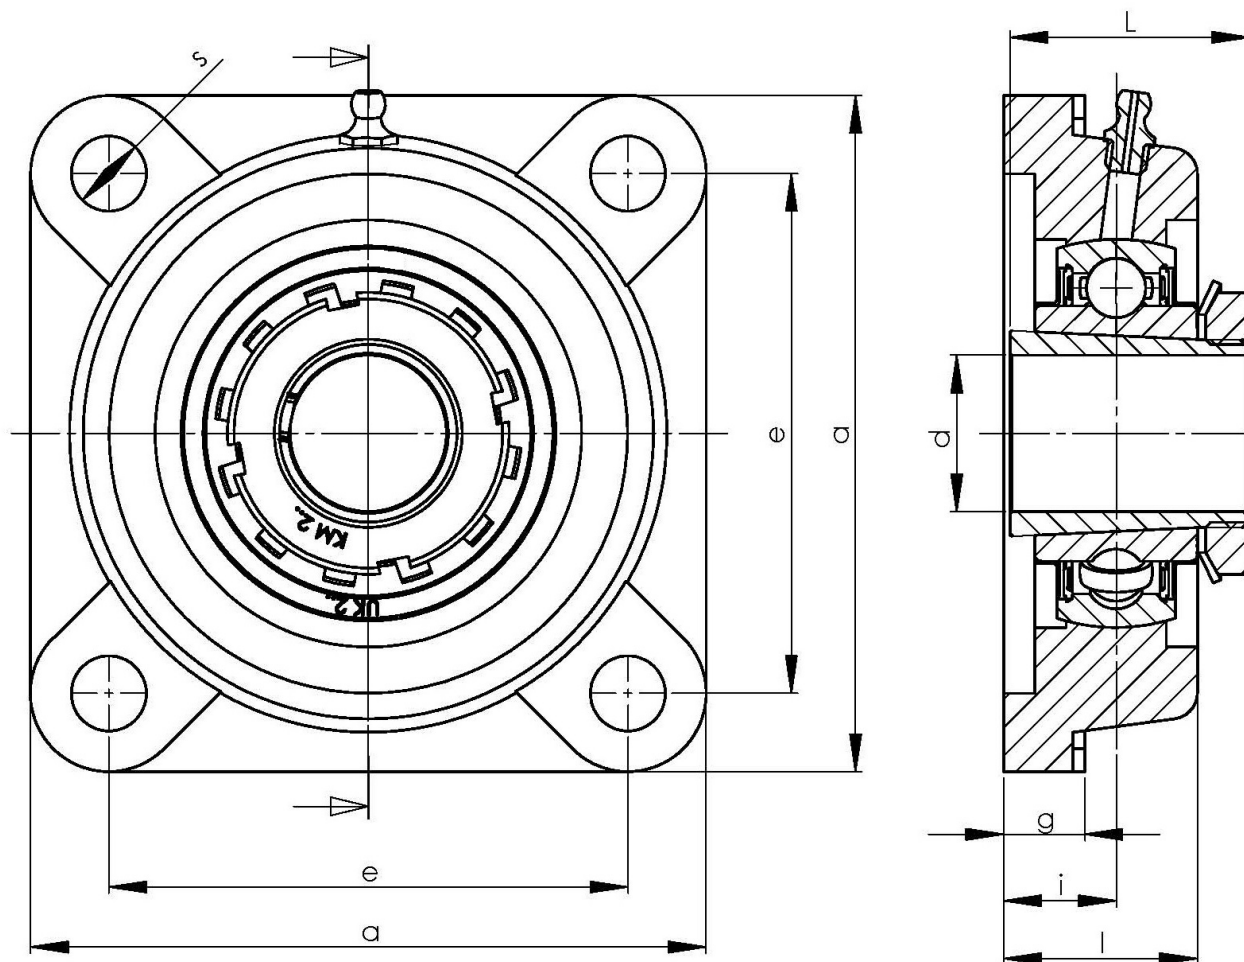

e (mm)	143
l (mm)	48
d (mm)	55
Material Lagereinsatz	Wälzlagerstahl 100Cr6
Temperaturbereich	-25°C bis 120°C
a (mm)	175
L (mm)	62
Stahlblechschutzkappe	Gehäuseeinheiten sind auf Anfrage mit Stahlblech
Befestigung auf der Welle	Spannhülsenbefestigung
i (mm)	29
Gehäusematerial	Grauguss
Tragzahlen in kN dyn.	47,7
Tragzahlen in kN stat.	32,9
Befestigungsschraube	M16
Gehäuse	
s (mm)	19
g (mm)	20