


Marke: SNR



l (mm)	22
Befestigung auf der Welle	Exzenterringbefestigung
d (mm)	50
a (mm)	135
Temperaturbereich	-25°C bis 120°C
w (mm)	115
Material Lagereinsatz	Wälzlagerstahl 100Cr6
e (mm)	101,6
Gehäusematerial	Grauguss
b (mm)	54
n (mm)	24,6
L (mm)	62,7
S (mm)	M16
Tragzahlen in kN dyn.	35
Befestigungsschraube	M 16
Gehäuse	
Stahlblechschutzkappe	Gehäuseeinheiten sind auf Anfrage mit Stahlblech
e	
h (mm)	57,2
Tragzahlen in kN stat.	23,2

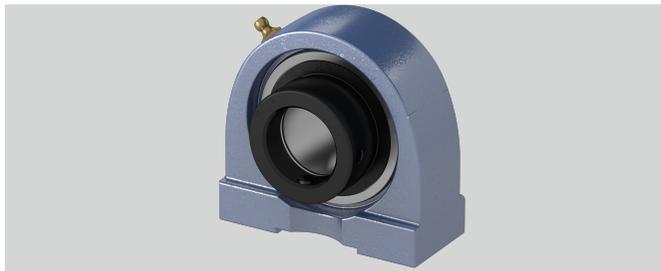