





Dichtungsart	2RS - beidseitig schleifend (Kunststoff)
Material	Wälzlagerstahl 100Cr6
Lagerluft	C0 - Normal
D (mm)	23
d (mm)	17
B (mm)	4
Temperaturbereich	-25°C bis 120°C

Brand: EBS

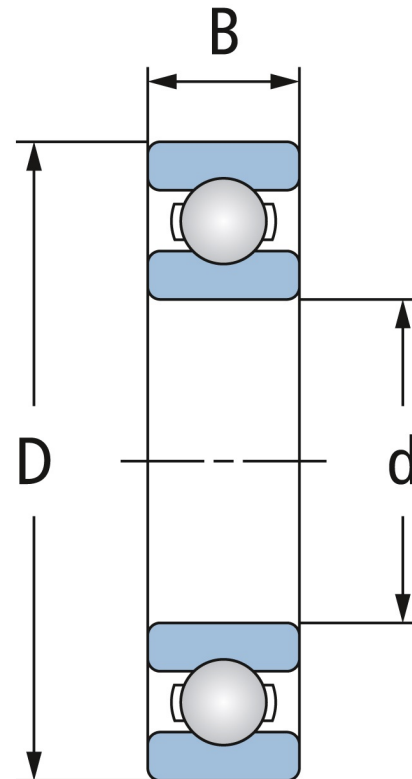

ZZ

Abgedeckt



2RS

Abgedichtet

