


Marke: EBS

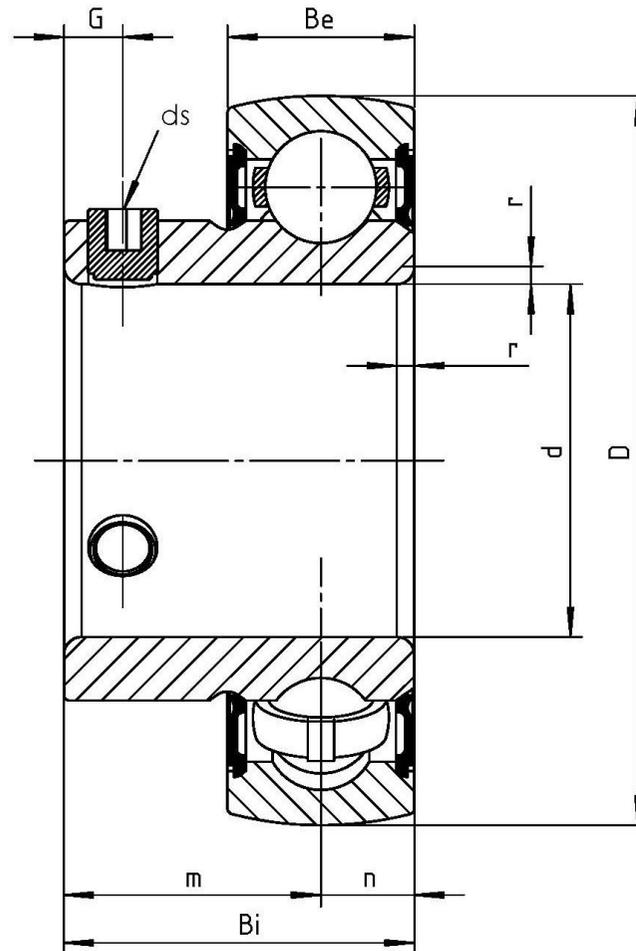

r (mm)	2
ds (mm)	M10 x 1
n (mm)	10,9
Tragzahlen in kN dyn.	35
Be (mm)	20
Anzugsmoment	22
Madenschrauben Nm	
Temperaturbereich	-25°C bis 120°C
Bi (mm)	43,5
Tragzahlen in kN stat.	23,2
Material Lagereinsatz	Wälzlagerstahl 100Cr6
Nachschmierung	Zwei Schmierlöcher im Außenring, für JIS und ISO
G (mm)	9,2
D (mm)	90
m (mm)	32,6
Befestigung auf der Welle	Gewindestiftbefestigung
d (mm)	50