


Brand: NBR



e (mm)	76
Temperaturbereich	-25°C bis 120°C
Tragzahlen in kN stat.	7,85
Befestigung auf der Welle	Exzenterringbefestigung
q (mm)	32
Material Lagereinsatz	Wälzlagerstahl 100Cr6
w (mm)	97
n (mm)	17,5
s (mm)	19
Gehäusematerial	Grauguss
L (mm)	44,4
Stahlblechschutzkappe e	Gehäuseeinheiten sind auf Anfrage mit Stahlblech
g (mm)	10
Tragzahlen in kN dyn.	14
a (mm)	89
d (mm)	25
o (mm)	16
h (mm)	62
l (mm)	24
b (mm)	51

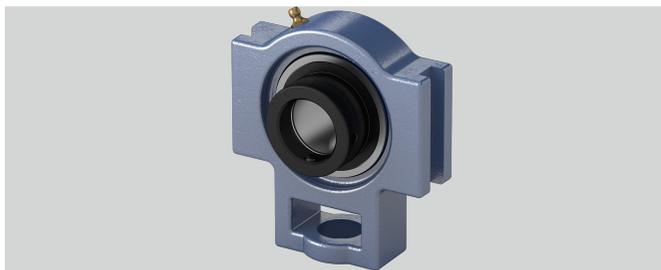