
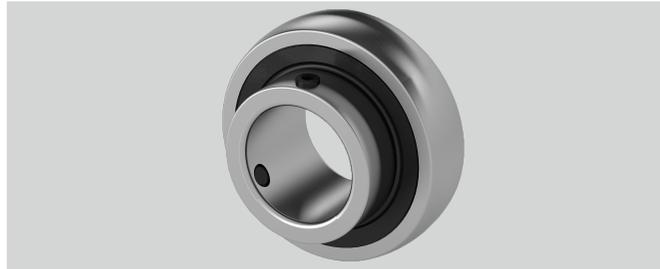


Marke: SKF

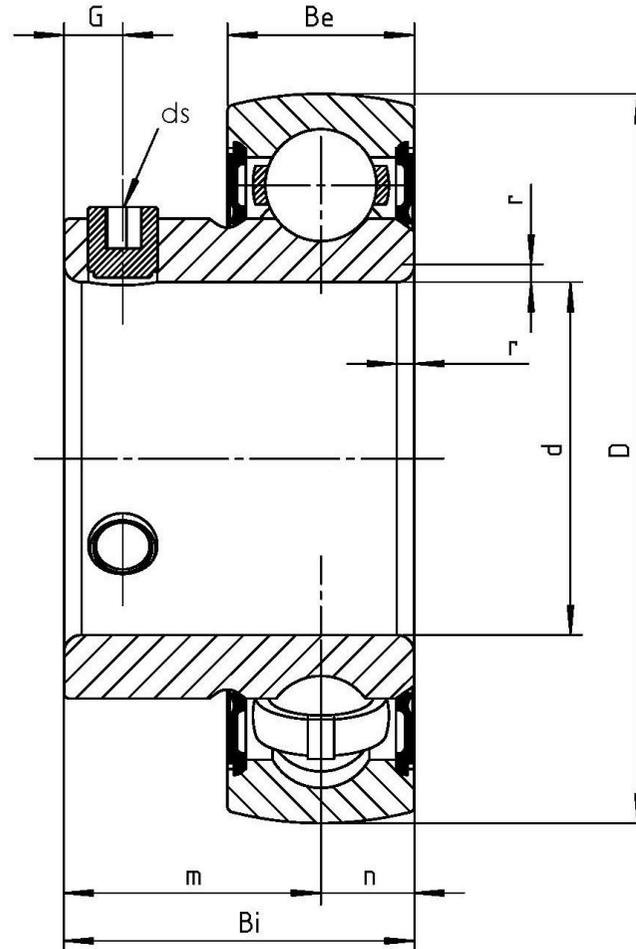

D (mm)	72
Nachschmierung	Eine Schmierbohrung im Außenring, nur für JIS
G (mm)	6,5
ds (mm)	M8 x 1
r (mm)	2
Tragzahlen in kN stat.	15,3
Material Lagereinsatz	Wälzlagerstahl 100Cr6
Bi (mm)	32
Tragzahlen in kN dyn.	25,7
Temperaturbereich	-25°C bis 120°C
m (mm)	23,5
Be (mm)	17
Befestigung auf der Welle	Gewindestiftbefestigung
Anzugsmoment Madenschrauben Nm	ng
d (mm)	11,5
d (mm)	35
n (mm)	8,5