




Brand: SKF

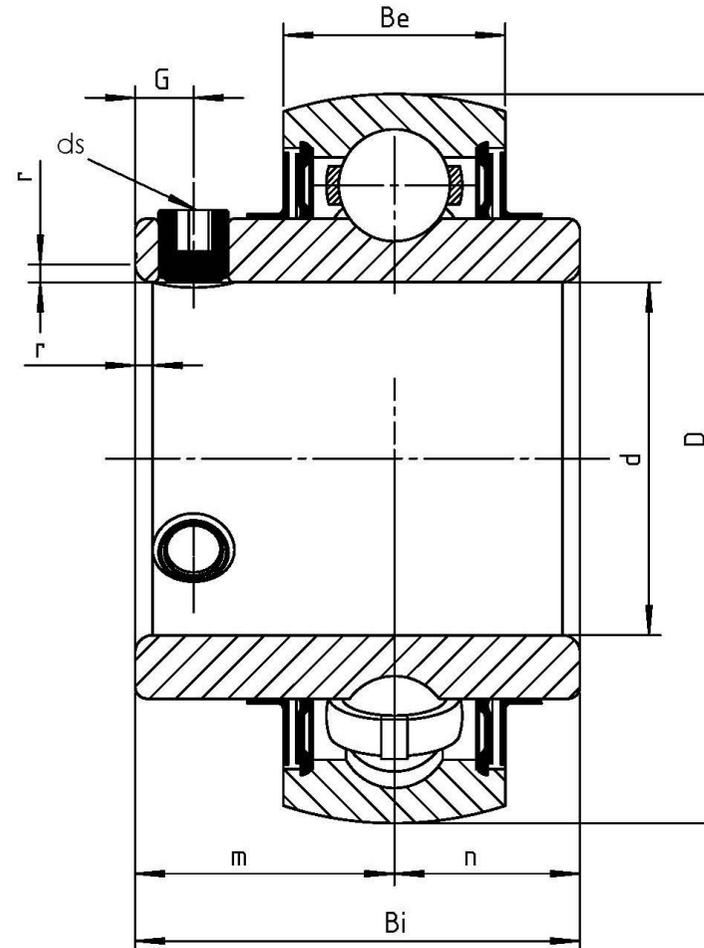

Nachschmierung	Zwei Schmierlöcher im Außenring, für JIS und ISO
D (mm)	90
Temperaturbereich	-25°C bis 120°C
ds (mm)	M10 x 1
Be (mm)	24
Tragzahlen in kN stat.	23,2
Tragzahlen in kN dyn.	35
n (mm)	19
Befestigung auf der Welle	Gewindestiftbefestigung
r (mm)	2
m (mm)	32,6
Bi (mm)	51,6
d (mm)	50
G (mm)	10
Material Lagereinsatz	Wälzlagerstahl 100Cr6
Anzugsmoment Madenschrauben Nm	22