


Brand: EBS

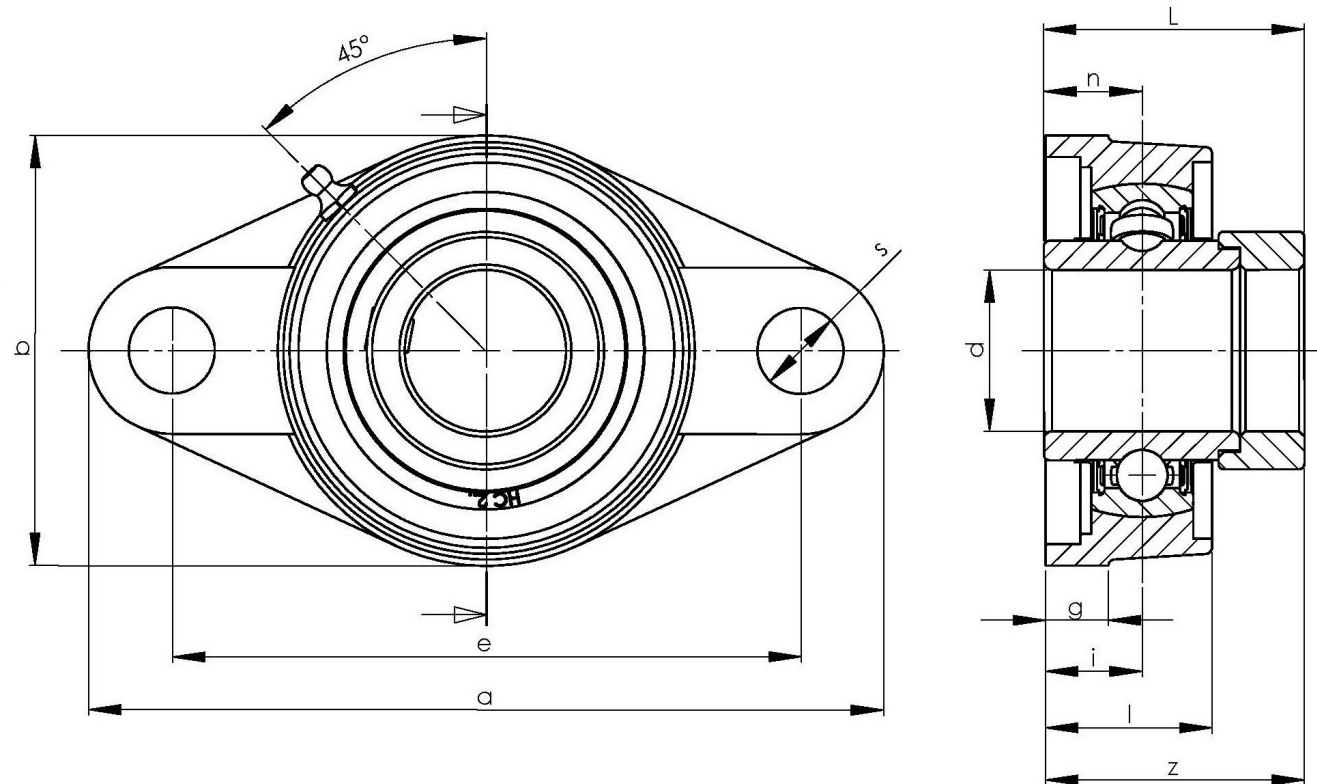

Tragzahlen in kN stat.	32,9
n (mm)	31
e (mm)	202
s (mm)	23
Befestigung auf der Welle	Exzenterringbefestigung
Temperaturbereich	-25°C bis 120°C
b (mm)	140
l (mm)	48
Gehäusematerial	Grauguss
z (mm)	75,8
Befestigungsschraube Gehäuse	M 20
i (mm)	29
g (mm)	18
Bi (mm)	77,8
a (mm)	250
Tragzahlen in kN dyn.	47,7
Stahlblechschutzhülse	Gehäuseeinheiten sind auf Anfrage mit Stahlblech
d (mm)	60
Material Lagereinsatz	Wälzlagerstahl 100Cr6