




Marke: NBR

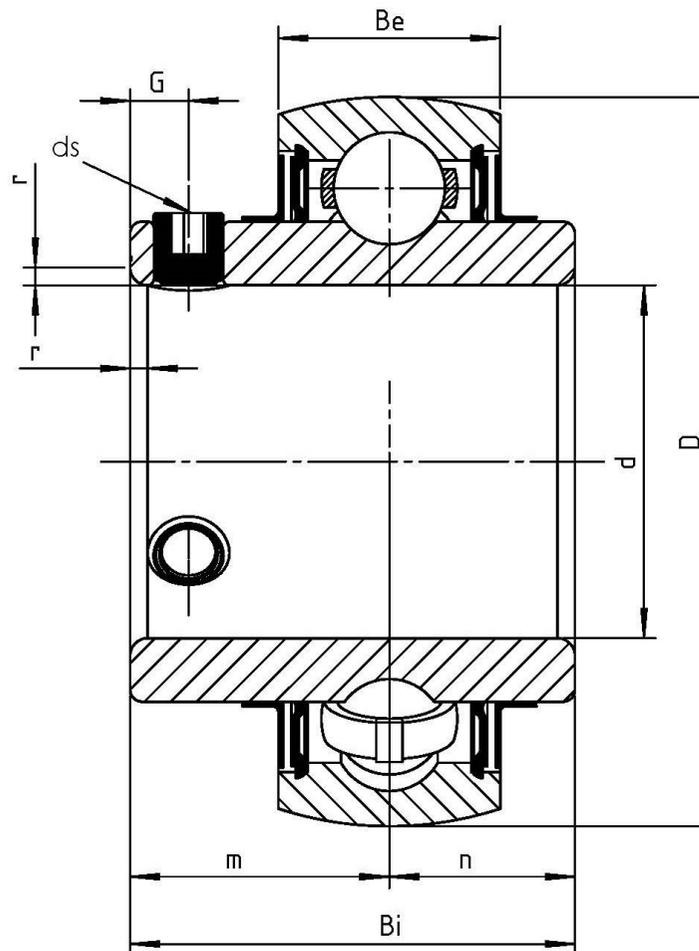

| | |
|--------------------------------|---|
| G (mm) | 7 |
| Bi (mm) | 42,9 |
| n (mm) | 17,5 |
| Befestigung auf der Welle | Gewindestiftbefestigung |
| Anzugsmoment Madenschrauben Nm | 11,5 |
| Tragzahlen in kN dyn. | 25,7 |
| r (mm) | 2 |
| D (mm) | 72 |
| Temperaturbereich | -25°C bis 120°C |
| Nachschmierung | Eine Schmierbohrung im Außenring, nur für JIS |
| Be (mm) | 20 |
| Tragzahlen in kN stat. | 15,3 |
| Material Lagereinsatz | Wälzlagerstahl 100Cr6 |
| m (mm) | 25,4 |
| ds (mm) | M8 x 1 |
| d (mm) | 35 |
| | |
| | |
| | |