


Marke: EBS



d (mm)	25
Befestigungsschraube	M 10
Gehäuse	
a (mm)	70
S (mm)	M10
b (mm)	36
Tragzahlen in kN dyn.	14
Gehäusematerial	Grauguss
h (mm)	36,5
w (mm)	70
Befestigung auf der Welle	Exzenterringbefestigung
Temperaturbereich	-25°C bis 120°C
L (mm)	44,4
l (mm)	13
Tragzahlen in kN stat.	7,85
Stahlblechschutzkappe	Gehäuseeinheiten sind auf Anfrage mit Stahlblech
n (mm)	17,5
e (mm)	50,8
Material Lagereinsatz	Wälzlagerstahl 100Cr6

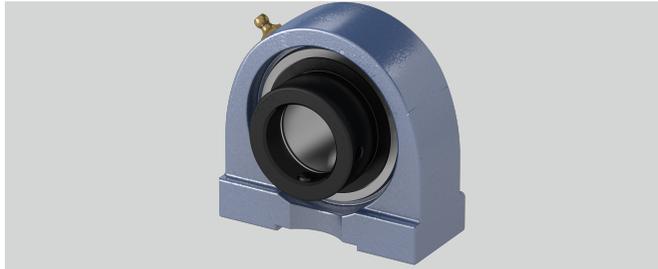