


Brand: SKF



n (mm)	21,4
D (mm)	85
Tragzahlen in kN dyn.	31,6
Nachschmierung	Eine Schmierbohrung im Außenring, nur für JIS
ds (mm)	M8 x 1
Temperaturbereich	-25°C bis 120°C
L (mm)	56,3
Befestigung auf der Welle	Exzenterringbefestigung
r (mm)	2,2
Material Lagereinsatz	Wälzlagerstahl 100Cr6
W (mm)	63,5
G (mm)	6,8
Bi (mm)	42,8
Be (mm)	22
Tragzahlen in kN stat.	20,6
d (mm)	45
T (mm)	18,3

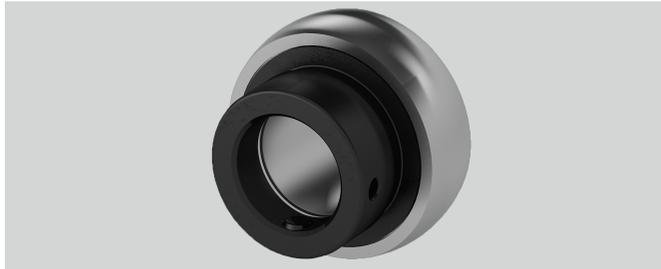