


Marke: EBS



d (mm)	35
G (mm)	6,5
Bi (mm)	32
Befestigung auf der Welle	Gewindestiftbefestigung
Be (mm)	17
ds (mm)	M8 x 1
r (mm)	2
n (mm)	8,5
Tragzahlen in kN stat.	15,3
Anzugsmoment	11,5
Madenschrauben Nm	
Nachschmierung	Eine Schmierbohrung im Außenring, nur für JIS
D (mm)	72
Temperaturbereich	-25°C bis 120°C
m (mm)	23,5
Material Lagereinsatz	Wälzlagerstahl 100Cr6
Tragzahlen in kN dyn.	25,7

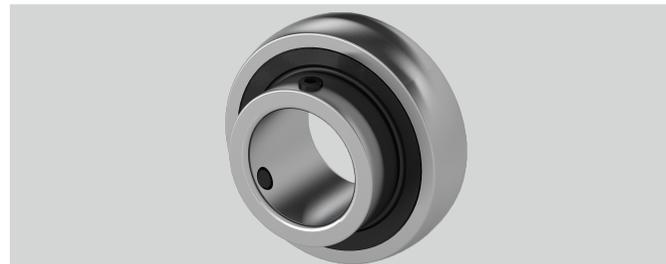