


Brand: NSK



S1 (mm)	27
w (mm)	198
Tragzahlen in kN stat.	71,5
b (mm)	88
Tragzahlen in kN dyn.	96
Temperaturbereich	-25°C bis 120°C
e (mm)	262
Befestigung auf der Welle	Gewindestiftbefestigung
Befestigungsschraube Gehäuse	M20
Stahlblechschutzkappe e	Gehäuseeinheiten sind auf Anfrage mit Stahlblech
a (mm)	327
n (mm)	39,7
g (mm)	33
S2 (mm)	30
Gehäusematerial	Grauguss
Bi (mm)	96
d (mm)	90
Material Lagereinsatz	Wälzlagerstahl 100Cr6
h (mm)	101,6

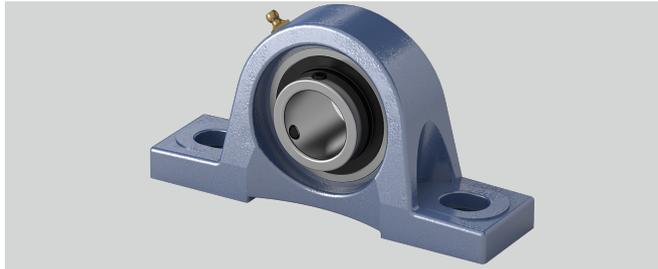