




Brand: EBS

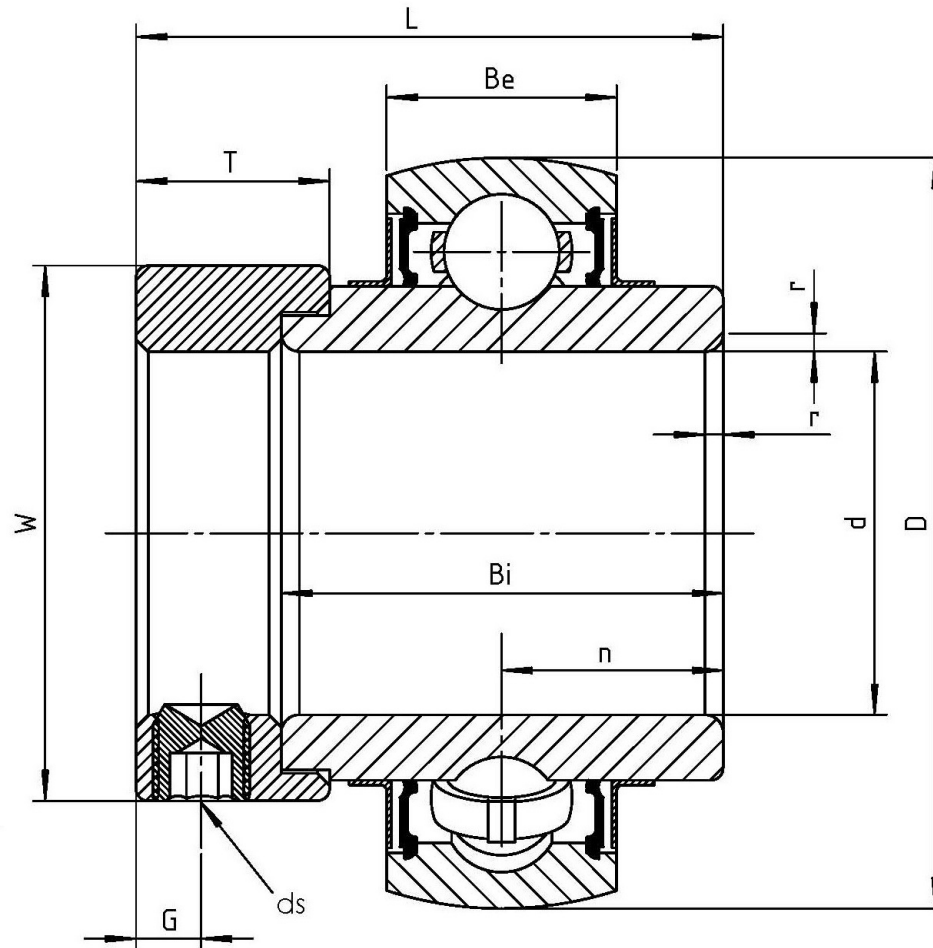

W (mm)	44,5
d (mm)	30
Befestigung auf der Welle	Exzenterringbefestigung
ds (mm)	M8 x 1
n (mm)	18,3
Be (mm)	19
T (mm)	15,9
Tragzahlen in kN dyn.	19,51
Temperaturbereich	-25°C bis 120°C
G (mm)	6
L (mm)	48,4
Bi (mm)	36,5
Material Lagereinsatz	Wälzlagerstahl 100Cr6
Tragzahlen in kN stat.	11,3
Nachschmierung	Ohne Schmierbohrung
D (mm)	62
r (mm)	1,2