


Marke: NEUTRAL

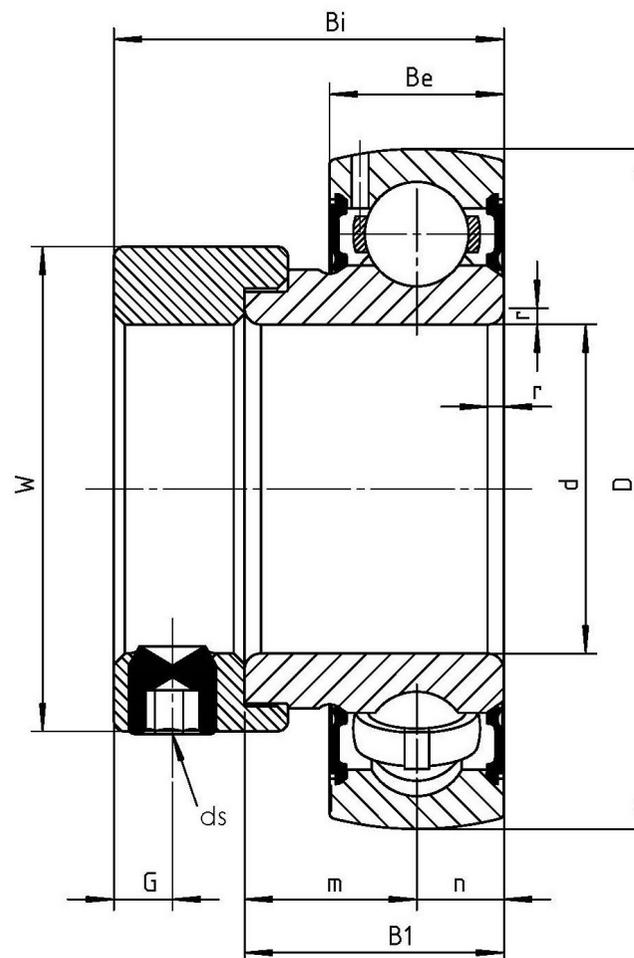

Nachschmierung	Eine Schmierbohrung im Außenring, nur für JIS
Material Lagereinsatz	Wälzlagerstahl 100Cr6
Befestigung auf der Welle	Exzenterringbefestigung
Tragzahlen in kN stat.	18,1
B1 (mm)	30,2
ds (mm)	M8 x 1
Be (mm)	18
r (mm)	2
Bi (mm)	43,7
d (mm)	40
G (mm)	6,8
D (mm)	80
m (mm)	19,2
n (mm)	11
Temperaturbereich	-25°C bis 120°C
W (mm)	60,3
Tragzahlen in kN dyn.	29,5