


Brand: NEUTRAL



Bi (mm)	43,7
d (mm)	40
G (mm)	6,8
D (mm)	80
m (mm)	19,2
n (mm)	11
Temperaturbereich	-25°C bis 120°C
W (mm)	60,3
Tragzahlen in kN dyn.	29,5
Nachschmierung	Eine Schmierbohrung im Außenring, nur für JIS
Material Lagereinsatz	Wälzlagerstahl 100Cr6
Befestigung auf der Welle	Exzenterringbefestigung
Tragzahlen in kN stat.	18,1
B1 (mm)	30,2
ds (mm)	M8 x 1
Be (mm)	18
r (mm)	2

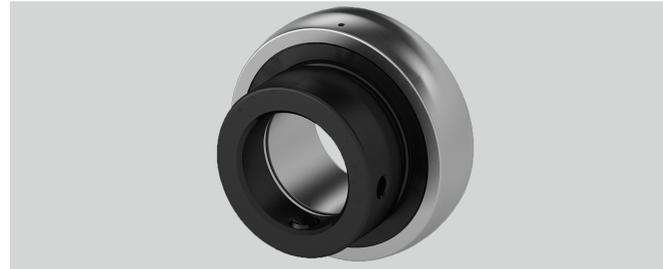