


Marke: SONSTIGE (IMPORT)



d (mm)	25
Tragzahlen in kN dyn.	14
S2 (mm)	19
g (mm)	15
Temperaturbereich	-25°C bis 120°C
S1 (mm)	13
L (mm)	44,4
Befestigungsschraube	M 10
Gehäuse	
h (mm)	36,5
Befestigung auf der Welle	Exzenterringbefestigung
a (mm)	140
n (mm)	17,5
e (mm)	105
Tragzahlen in kN stat.	7,85
Stahlblechschutzkappe	Gehäuseeinheiten sind auf Anfrage mit Stahlblech
Gehäusematerial	Grauguss
w (mm)	71
Material Lagereinsatz	Wälzlagerstahl 100Cr6
b (mm)	38

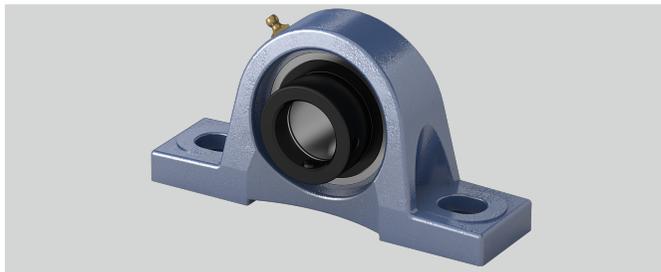