


Marke: WLT



e (mm)	68
Temperaturbereich	-25°C bis 120°C
g (mm)	19
d (mm)	35
Befestigung auf der Welle	Gewindestiftbefestigung
a (mm)	100
n (mm)	17,5
w (mm)	93
b (mm)	48
Bi (mm)	42,9
Gehäusematerial	Grauguss
Tragzahlen in kN dyn.	25,7
Material Lagereinsatz	Wälzlagerstahl 100Cr6
h (mm)	47,6
Tragzahlen in kN stat.	15,3
S (mm)	M12
Stahlblechschutzkappe e	Gehäuseeinheiten sind auf Anfrage mit Stahlblech
Befestigungsschraube Gehäuse	M12
l (mm)	20

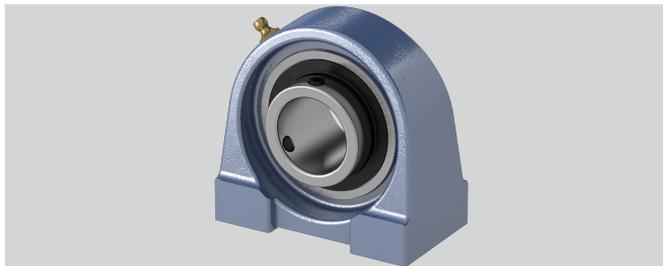