





|                   |                                          |
|-------------------|------------------------------------------|
| Lagerluft         | C3 (leicht erhöhte Lagerluft)            |
| Dichtungsart      | 2RS - beidseitig schleifend (Kunststoff) |
| Temperaturbereich | -25°C bis 120°C                          |
| Material          | Wälzlagerstahl<br>100Cr6                 |
| D (mm)            | 42                                       |
| B (mm)            | 12                                       |
| d (mm)            | 20                                       |

Brand: WLT

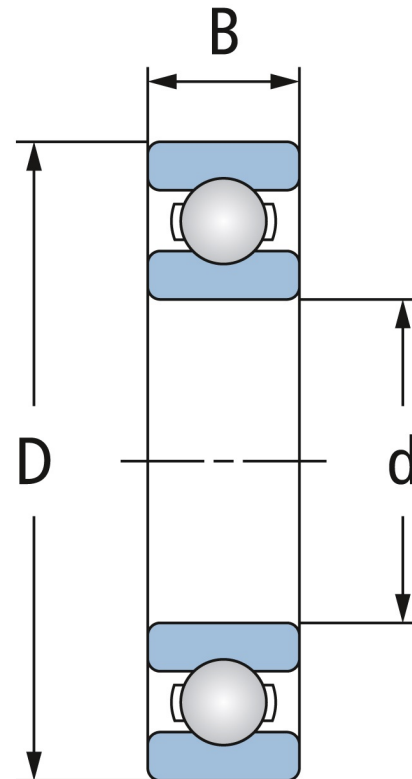

**ZZ**

# Abgedeckt



## 2RS

## Abgedichtet

