Technical data

UCP 213

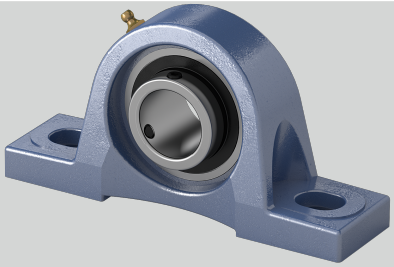

Bi (mm)	65,1
g (mm)	27
b (mm)	70
S2 (mm)	28
e (mm)	203
n (mm)	25,4
h (mm)	76,2
Befestigungsschraube Gehäuse	M20
w (mm)	150
a (mm)	265
Gehäusematerial	Grauguss
Befestigung auf der Welle	Gewindestiftbefestigung
Temperaturbereich	-25°C bis 120°C
Stahlblechschutzkappe	Geha?useeinheiten sind auf Anfrage mit Stahl- blec
Tragzahlen in kN dyn.	57,5
d (mm)	65
Tragzahlen in kN stat.	40
S1 (mm)	25
Material Lagereinsatz	Wälzlagerstahl 100Cr6

Brand: FYH

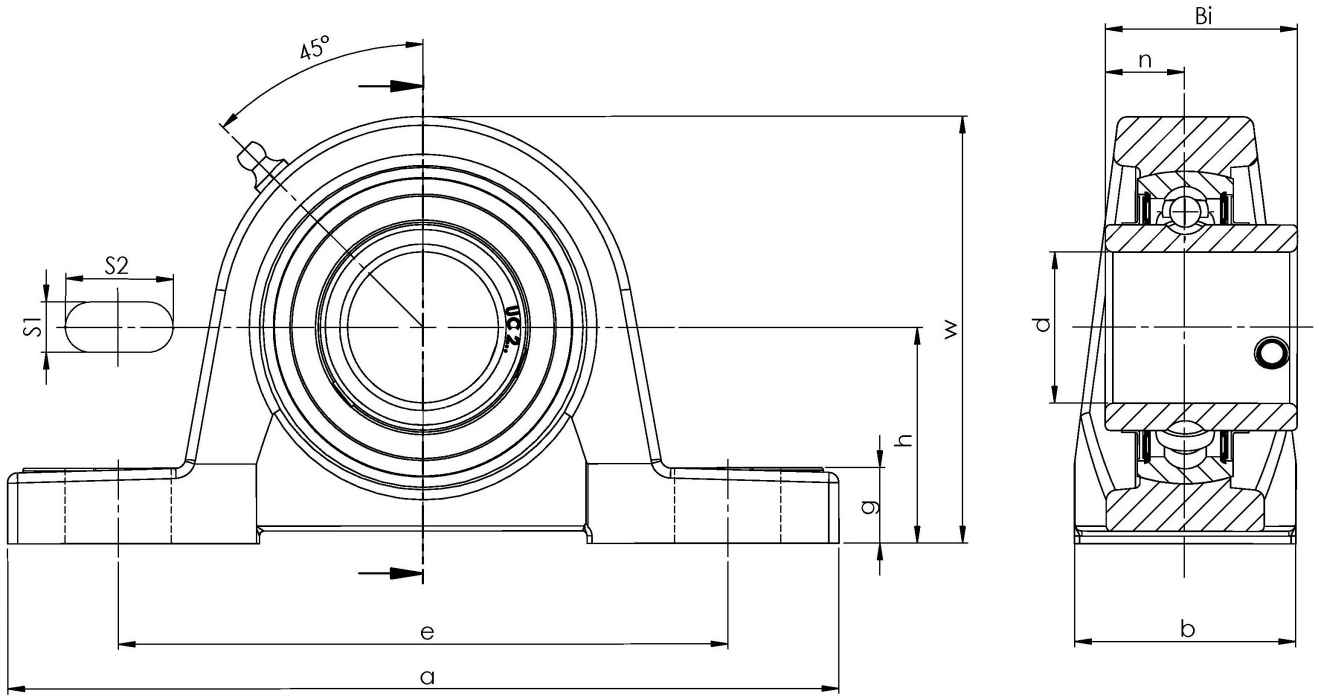

NBR Gehäuse- und Wälzlager GmbH · Geister Landweg 15 · D-48153 Münster
Phone + 49251 987 22 222 · info@nbr.eu · **www.nbr.eu**