


Brand: NEUTRAL

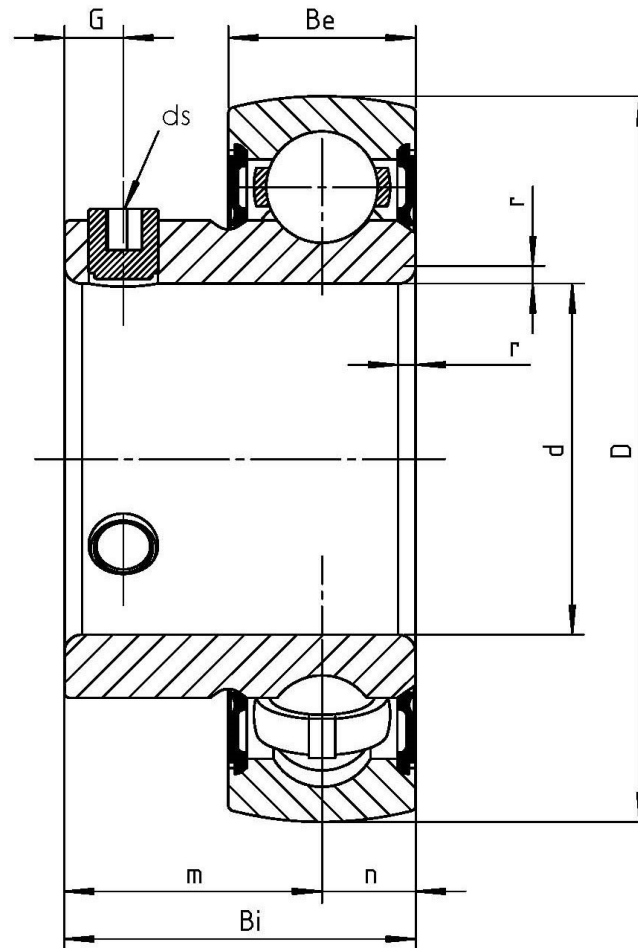

Befestigung auf der Welle	Gewindestiftbefestigung
m (mm)	16
d (mm)	12
r (mm)	1
Temperaturbereich	-25°C bis 120°C
Material Lagereinsatz	Wälzlagerstahl 100Cr6
Tragzahlen in kN stat.	4,6
n (mm)	6
G (mm)	4,5
Nachschmierung	Ohne Schmierbohrung
Be (mm)	12
Anzugsmoment Madenschrauben Nm	3,5
Bi (mm)	22
D (mm)	40
ds (mm)	M5 x 0,8
Tragzahlen in kN dyn.	9,6