Technical data

UC 216 G2



Brand: EBS

G (mm)	12
Nachschmierung	Zwei Schmierlöcher im Außenring, für JIS und ISO
r (mm)	3
Be (mm)	32
Tragzahlen in kN dyn.	71,5
n (mm)	33,3
Temperaturbereich	-25°C bis 120°C
d (mm)	80
Bi (mm)	82,6
m (mm)	49,3
Befestigung auf der Welle	Gewindestiftbefestigung
Tragzahlen in kN stat.	54,2
D (mm)	140
Anzugsmoment Madenschrauben Nm	33
ds (mm)	M12 x 1,5
Material Lagereinsatz	Wälzlagerstahl 100Cr6

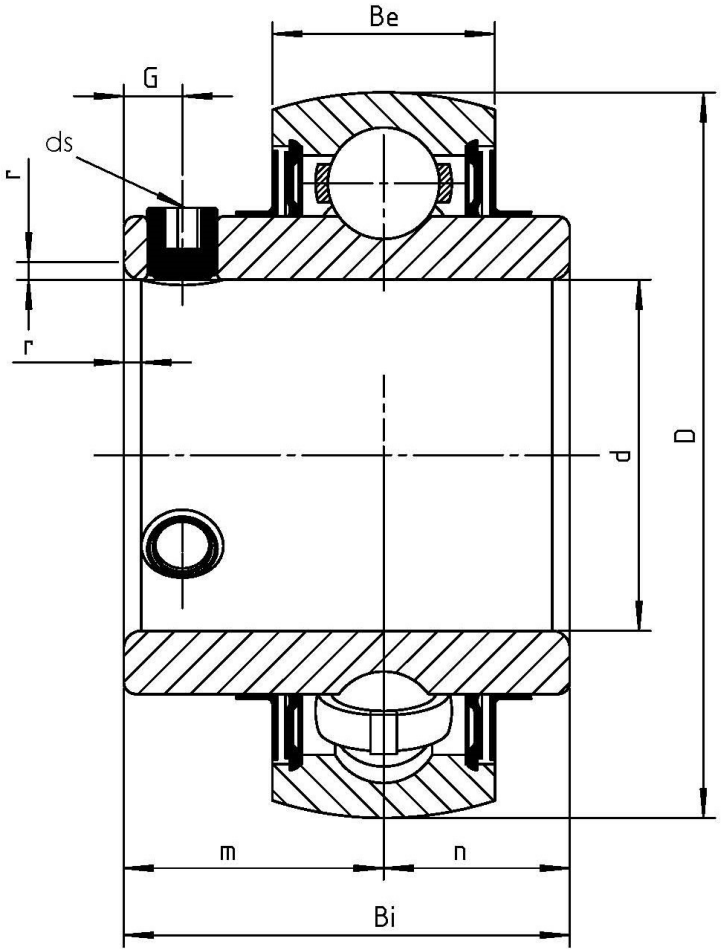

NBR Gehäuse- und Wälzlager GmbH · Geister Landweg 15 · D-48153 Münster
Phone + 49251 987 22 222 · info@nbr.eu · **www.nbr.eu**