Technical data

UKFC 215+H23.

NBR GEHÄUSE- UND WÄLZLAGER



L (mm)	73
Temperaturbereich	-25°C bis 120°C
Material Lagereinsatz	Wälzlagerstahl 100Cr6
s (mm)	19
a (mm)	220
g (mm)	40
Befestigung auf der Welle	Spannhülsenbefestigung
Stahlblechschutzkappe	Geha?useeinheiten sind auf Anfrage mit Stahl- blec
i (mm)	18
e (mm)	130,1
Befestigungsschraube Gehäuse	M16
j (mm)	16
Gehäusematerial	Grauguss
Tragzahlen in kN dyn.	66
Tragzahlen in kN stat.	49,5
d (mm)	75
f (mm - Toleranz h8)	160
p (mm)	184
k (mm)	18

Brand: NTN

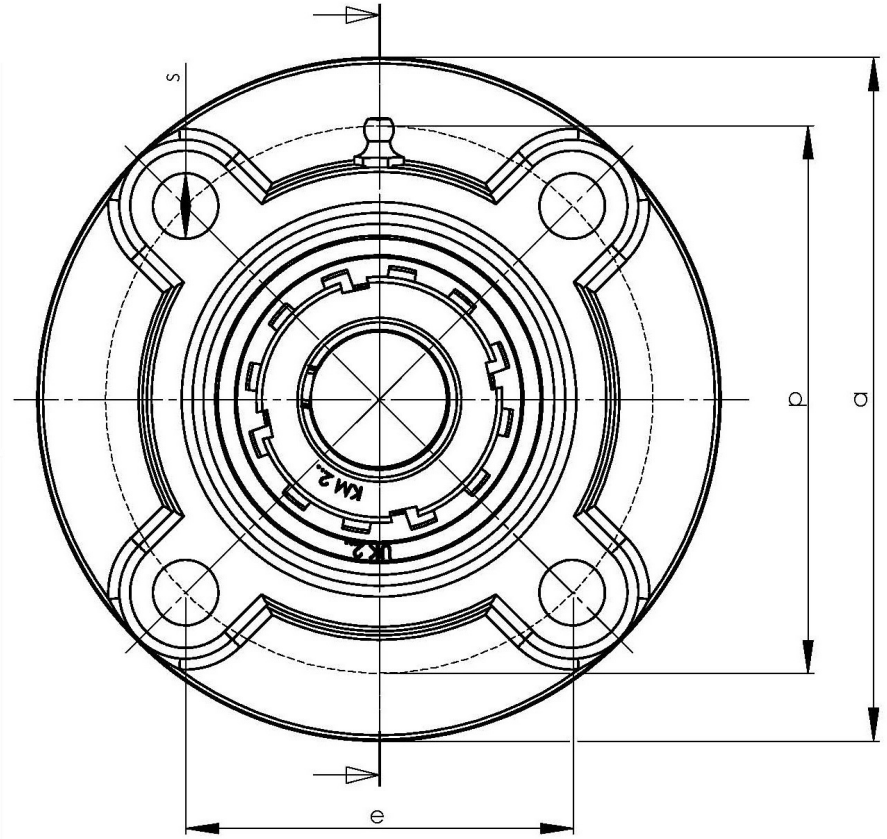

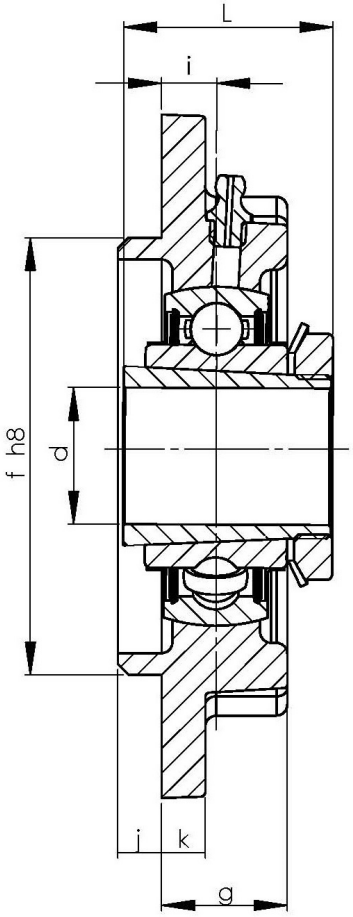

NBR Gehäuse- und Wälzlager GmbH · Geister Landweg 15 · D-48153 Münster
Phone + 49251 987 22 222 · info@nbr.eu · **www.nbr.eu**