


Brand: EBS



Bi (mm)	25
Anzugsmoment	5,5
Madenschrauben Nm	
D (mm)	47
n (mm)	7
Befestigung auf der Welle	Gewindestiftbefestigung
Tragzahlen in kN stat.	6,65
Nachschmierung	Zwei Schmierlöcher im Außenring, für JIS und ISO
Tragzahlen in kN dyn.	12,8
Be (mm)	14
r (mm)	1,5
Temperaturbereich	-25°C bis 120°C
d (mm)	20
m (mm)	18
Material Lagereinsatz	Wälzlagerstahl 100Cr6
ds (mm)	M6 x 1
G (mm)	4,5

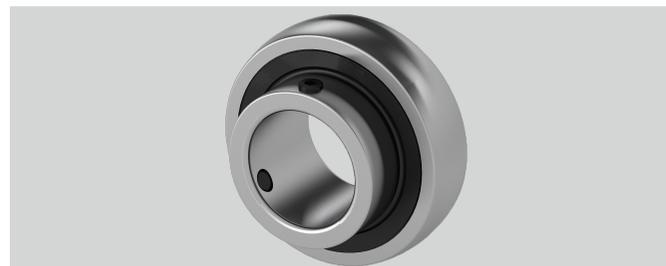