






D (mm)	47
d (mm)	25
Lagerluft	C3 (leicht erhöhte Lagerluft)
B (mm)	12
Material	Wälzlagerstahl 100Cr6
Dichtungsart	2RS - beidseitig schleifend (Kunststoff)
Temperaturbereich	-25°C bis 120°C

Brand: FAG

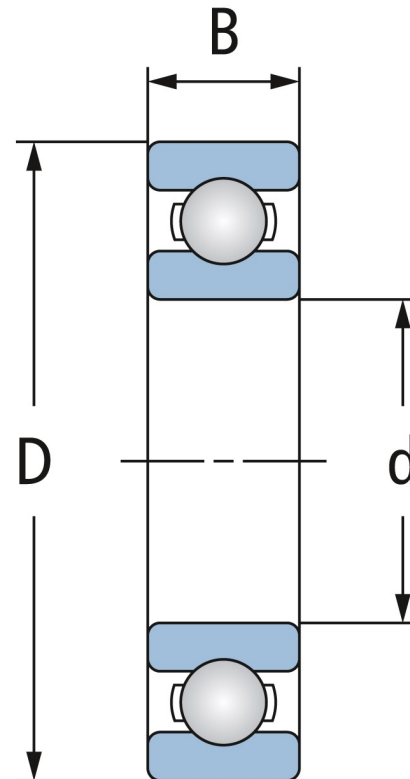

ZZ

Abgedeckt



2RS

Abgedichtet