


Marke: WLT



Material Lagereinsatz	Wälzlagerstahl 100Cr6
e (mm)	105
Tragzahlen in kN dyn.	14
Temperaturbereich	-25°C bis 120°C
d (mm)	25
S2 (mm)	19
L (mm)	44,4
g (mm)	15
Befestigung auf der Welle	Exzenterringbefestigung
b (mm)	38
Gehäusematerial	Grauguss
Stahlblechschutzhülle	Gehäuseeinheiten sind auf Anfrage mit Stahlblech
h (mm)	36,5
Tragzahlen in kN stat.	7,85
Befestigungsschraube Gehäuse	M 10
n (mm)	17,5
w (mm)	71
a (mm)	140
S1 (mm)	13

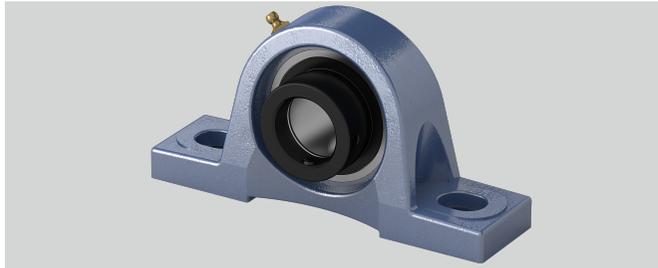