


Marke: SONSTIGE (IMPORT)



Temperaturbereich	-25°C bis 120°C
S (mm)	M10
g (mm)	15
e (mm)	50
Befestigung auf der Welle	Gewindestiftbefestigung
w (mm)	70
Material Lagereinsatz	Wälzlagerstahl 100Cr6
Tragzahlen in kN dyn.	14
Tragzahlen in kN stat.	7,85
d (mm)	25
l (mm)	15
n (mm)	14,3
Stahlblechschutzkappe	Gehäuseeinheiten sind auf Anfrage mit Stahlblech
Gehäusematerial	Grauguss
a (mm)	75
Befestigungsschraube Gehäuse	M10
h (mm)	36,5
b (mm)	38
Bi (mm)	34,1

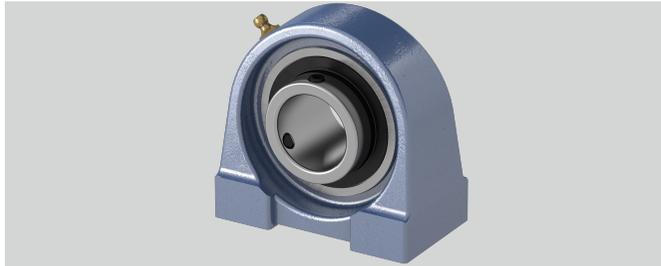