# Technical data

# UKFC 215+H23.



| | |
|---|---|
| d (mm) | 75 |
| L (mm) | 73 |
| i (mm) | 18 |
| e (mm) | 130,1 |
| p (mm) | 184 |
| Tragzahlen in kN stat. | 49,5 |
| j (mm) | 16 |
| Stahlblechschutzkappe | Geha?useeinheiten sind auf Anfrage mit Stahl- blec |
| f (mm - Toleranz h8) | 160 |
| Befestigung auf der Welle | Spannhülsenbefestigung |
| Gehäusematerial | Grauguss |
| Material Lagereinsatz | Wälzlagerstahl 100Cr6 |
| Befestigungsschraube Gehäuse | M16 |
| a (mm) | 220 |
| g (mm) | 40 |
| Temperaturbereich | -25°C bis 120°C |
| s (mm) | 19 |
| k (mm) | 18 |
| Tragzahlen in kN dyn. | 66 |
| | |

## Brand: NEUTRAL

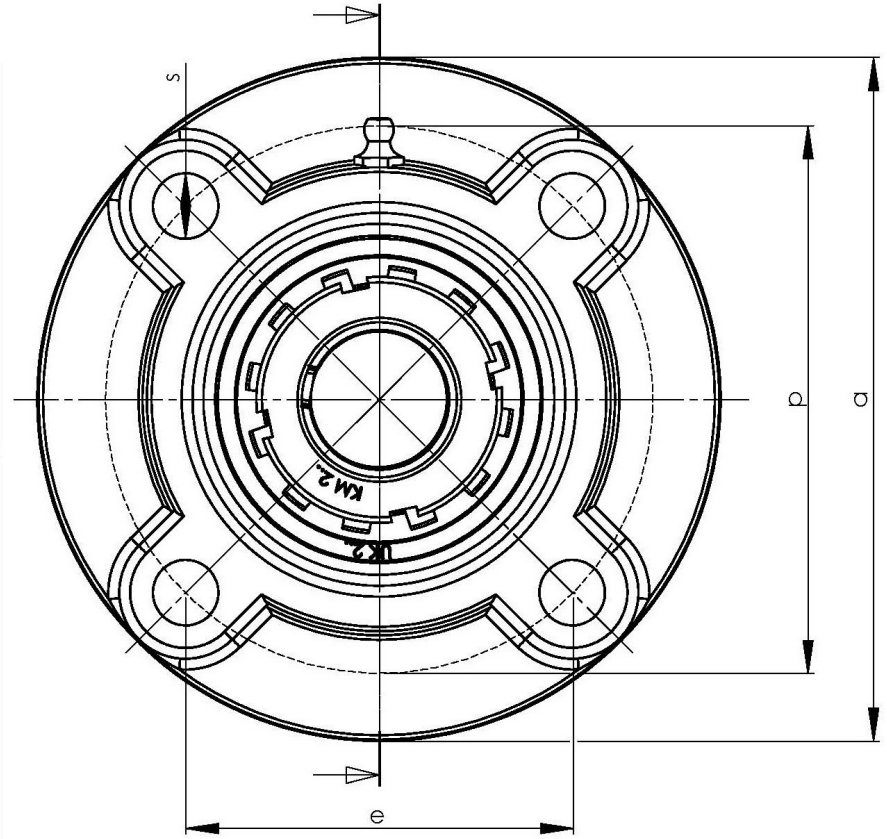


**NBR Gehäuse- und Wälzlager GmbH** · Geister Landweg 15 · D-48153 Münster
Phone + 49251 987 22 222 · info@nbr.eu · **www.nbr.eu**