
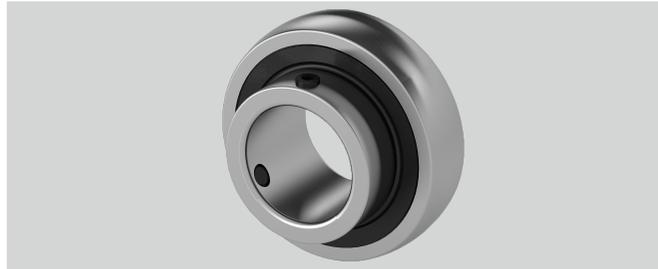


Brand: EBS

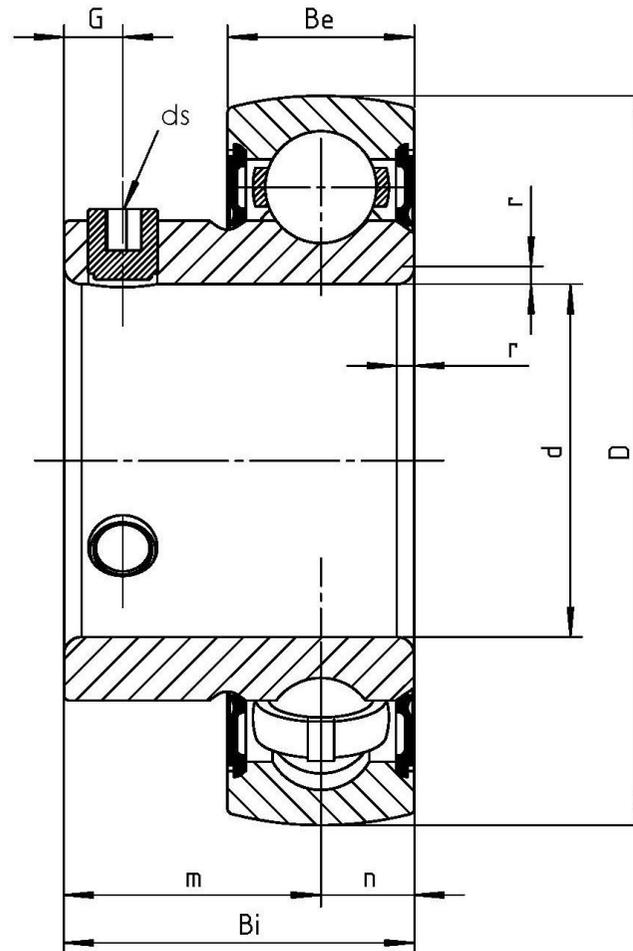

Befestigung auf der Welle	Gewindestiftbefestigung
ds (mm)	M6 x 1
Be (mm)	14
D (mm)	47
Tragzahlen in kN dyn.	12,8
Temperaturbereich	-25°C bis 120°C
Nachschmierung	Eine Schmierbohrung im Außenring, nur für JIS
Anzugsmoment Madenschrauben Nm	5,5
d (mm)	20
Material Lagereinsatz	Wälzlagerstahl 100Cr6
G (mm)	4,5
Tragzahlen in kN stat.	6,65
m (mm)	18
Bi (mm)	25
n (mm)	7
r (mm)	1,5