


Brand: SNR



Temperaturbereich	-25°C bis 120°C
h (mm)	76,2
Stahlblechschutzhülse	Gehäuseeinheiten sind auf Anfrage mit Stahlblech
g (mm)	27
d (mm)	65
w (mm)	150
S1 (mm)	25
e (mm)	203
n (mm)	25,4
Befestigungsschraube Gehäuse	M20
Gehäusematerial	Grauguss
S2 (mm)	28
b (mm)	70
a (mm)	265
Tragzahlen in kN dyn.	57,5
Befestigung auf der Welle	Gewindestiftbefestigung
Bi (mm)	65,1
Tragzahlen in kN stat.	40
Material Lagereinsatz	Wälzlagerstahl 100Cr6

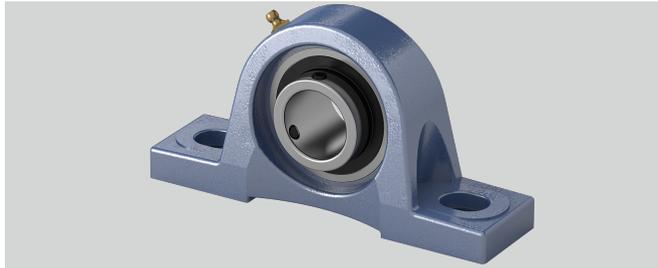