

UC 208 G2





Material Lagereinsatz	Wälzlagerstahl 100Cr6
Tragzahlen in kN stat.	18,1
Anzugsmoment Madenschrauben Nm	11,5
Temperaturbereich	-25°C bis 120°C
Be (mm)	21
d (mm)	40
G (mm)	8
Befestigung auf der	Gewindestiftbefestigu
Welle	ng
ds (mm)	M8 x 1
n (mm)	19
D (mm)	80
Tragzahlen in kN dyn.	29,5
Bi (mm)	49,2
Nachschmierung	Zwei Schmierlöcher
	im Außenring, für JIS
	und ISO
m (mm)	30,2
r (mm)	2

Marke: SKF

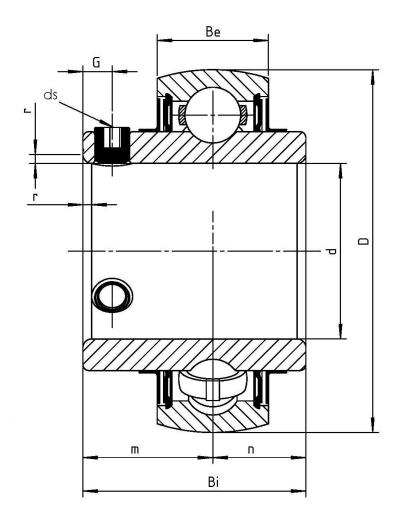

NBR Gehäuse- und Wälzlager GmbH · Geister Landweg 15 · D-48153 Münster Telefon + 49251 987 22 222 · info@nbr.eu · www.nbr.eu