Technische Daten

UC 207 G2



Temperaturbereich	-25°C bis 120°C
Nachschmierung	Zwei Schmierlöcher im Außenring, für JIS und ISO
m (mm)	25,4
r (mm)	2
d (mm)	35
Material Lagereinsatz	Wälzlagerstahl 100Cr6
n (mm)	17,5
Bi (mm)	42,9
Anzugsmoment Madenschrauben Nm	11,5
Tragzahlen in kN dyn.	25,7
Befestigung auf der Welle	Gewindestiftbefestigung
D (mm)	72
Be (mm)	20
G (mm)	7
ds (mm)	M8 x 1
Tragzahlen in kN stat.	15,3

Marke: SNR

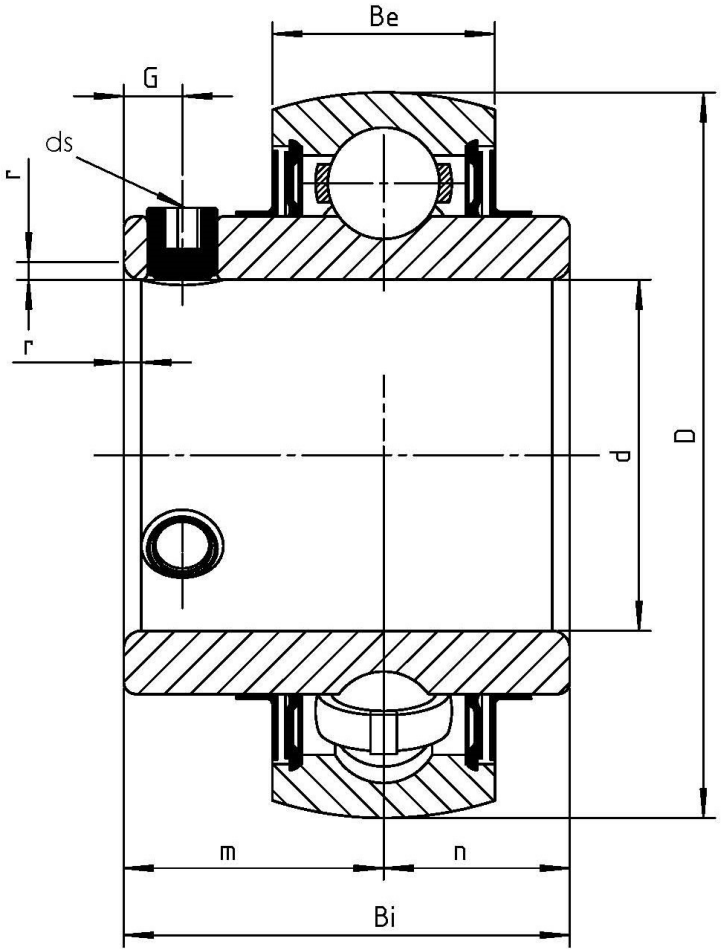

NBR Gehäuse- und Wälzlager GmbH · Geister Landweg 15 · D-48153 Münster
Telefon + 49251 987 22 222 · info@nbr.eu · **www.nbr.eu**