Technical data

6002 2RS

Lagerluft	C0 - Normal
B (mm)	9
Material	Wälzlagerstahl 100Cr6
D (mm)	32
d (mm)	15
Dichtungsart	2RS - beidseitig schleifend (Kunststoff)
Temperaturbereich	-25°C bis 120°C

Brand: SKF

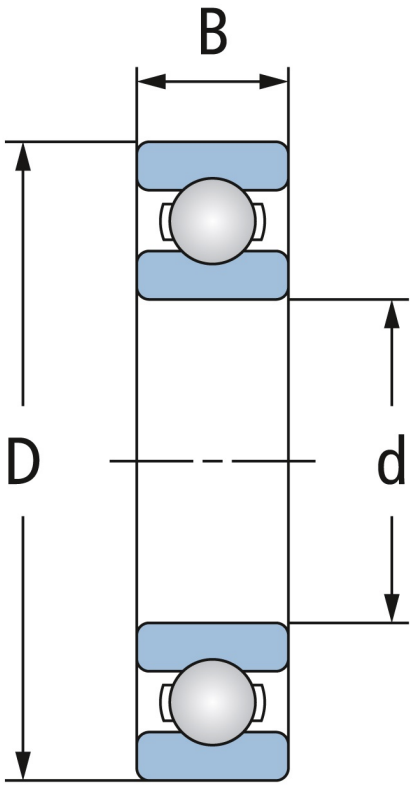



ZZ

Abgedeckt



2RS

Abgedichtet

NBR Gehäuse- und Wälzlager GmbH · Geister Landweg 15 · D-48153 Münster
Phone + 49251 987 22 222 · info@nbr.eu · **www.nbr.eu**