6008 ZZ

Temperaturbereich	-25°C bis 120°C
B (mm)	15
Dichtungsart	ZZ - beidseitige Abdeckung (Stahlblech)
d (mm)	40
Lagerluft	C0 - Normal
Material	Wälzlagerstahl 100Cr6
D (mm)	68

Brand: FAG

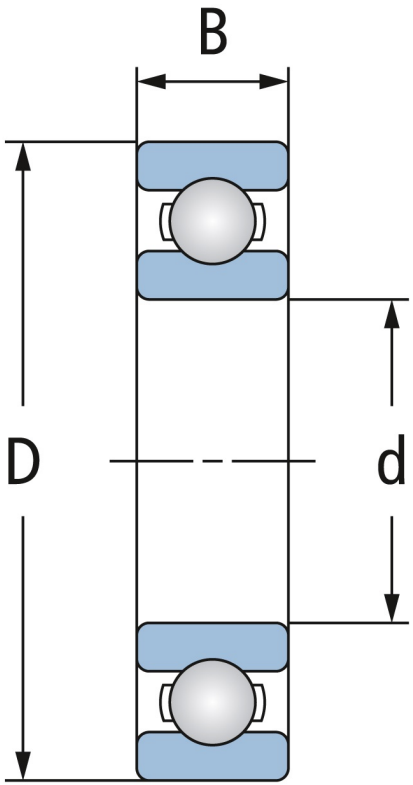



ZZ

Abgedeckt



2RS

Abgedichtet

NBR Gehäuse- und Wälzlager GmbH · Geister Landweg 15 · D-48153 Münster
Phone + 49251 987 22 222 · info@nbr.eu · **www.nbr.eu**