


Marke: EBS



Befestigung auf der Welle	Exzenterringbefestigung
e (mm)	63,5
Tragzahlen in kN dyn.	9,6
Material Lagereinsatz	Wälzlagerstahl
	100Cr6
b (mm)	58,7
Tragzahlen in kN stat.	4,6
i (mm)	8,5
a (mm)	81
n (mm)	6,5
Befestigungsschraube	M 6
Gehäuse	
s (mm)	7
z (mm)	30
Bi (mm)	28,6
Temperaturbereich	-25°C bis 120°C
d (mm)	15
Gehäusematerial	Grauguss
l (mm)	15

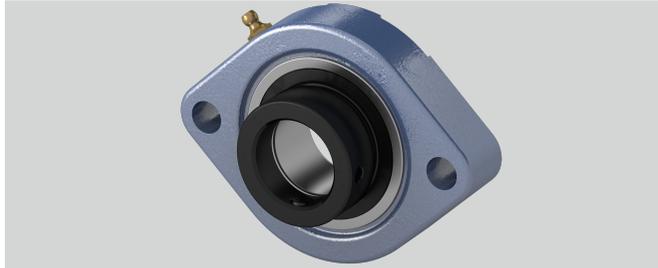