


Marke: NTN



Bi (mm)	49,2
w (mm)	144
a (mm)	117
Befestigung auf der Welle	Gewindestiftbefestigung
l (mm)	35
Tragzahlen in kN stat.	20,6
Material Lagereinsatz	Wälzlagerstahl 100Cr6
g (mm)	16
Stahlblechschutzhülse	Gehäuseeinheiten sind auf Anfrage mit Stahlblech
n (mm)	19
s (mm)	29
d (mm)	45
h (mm)	87
Gehäusematerial	Grauguss
Tragzahlen in kN dyn.	31,6
b (mm)	83
o (mm)	19
Temperaturbereich	-25°C bis 120°C
e (mm)	102
q (mm)	49

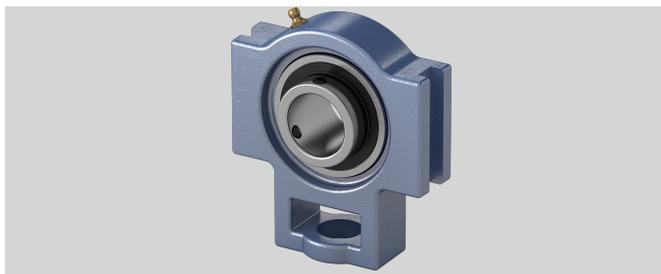