Technical data

UC 208 G2



Nachschmierung	Zwei Schmierlöcher im Außenring, für JIS und ISO
Temperaturbereich	-25°C bis 120°C
Be (mm)	21
Material Lagereinsatz	Wälzlagerstahl 100Cr6
m (mm)	30,2
Bi (mm)	49,2
ds (mm)	M8 x 1
r (mm)	2
Befestigung auf der Welle	Gewindestiftbefestigung
Tragzahlen in kN dyn.	29,5
n (mm)	19
d (mm)	40
Anzugsmoment Madenschrauben Nm	11,5
Tragzahlen in kN stat.	18,1
G (mm)	8
D (mm)	80

Brand: SONSTIGE (IMPORT)

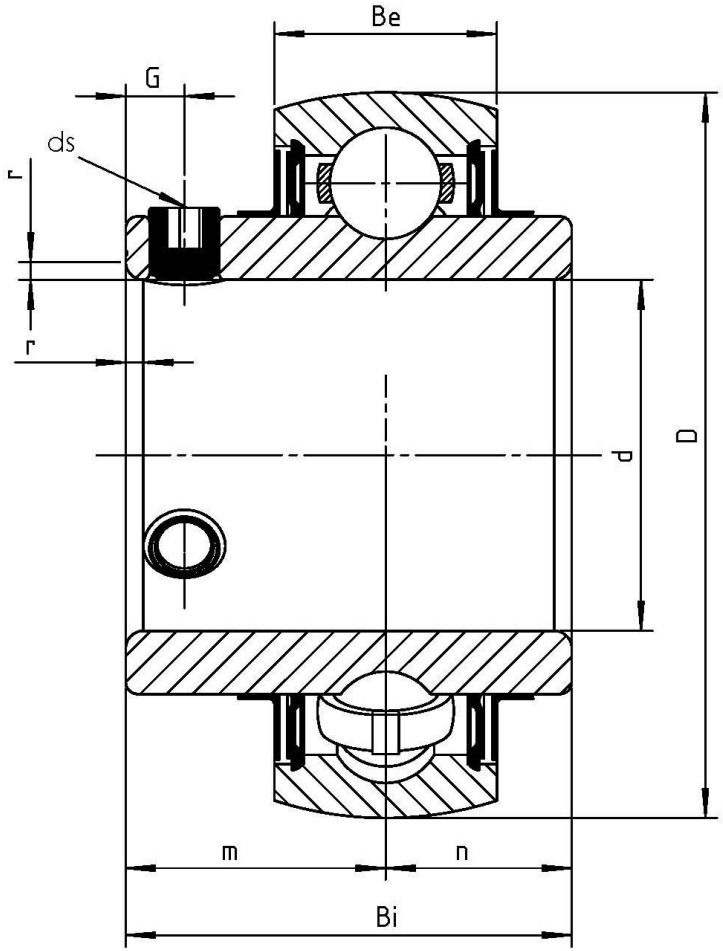

NBR Gehäuse- und Wälzlager GmbH · Geister Landweg 15 · D-48153 Münster
Phone + 49251 987 22 222 · info@nbr.eu · **www.nbr.eu**