


Brand: EBS



S (mm)	M16
a (mm)	135
Tragzahlen in kN dyn.	35
l (mm)	22
Befestigung auf der Welle	Exzenterringbefestigung
L (mm)	62,7
n (mm)	24,6
Temperaturbereich	-25°C bis 120°C
Material Lagereinsatz	Wälzlagerstahl 100Cr6
Stahlblechschutzkappe e	Gehäuseeinheiten sind auf Anfrage mit Stahlblech
h (mm)	57,2
Befestigungsschraube Gehäuse	M 16
b (mm)	54
d (mm)	50
w (mm)	115
Tragzahlen in kN stat.	23,2
e (mm)	101,6
Gehäusematerial	Grauguss

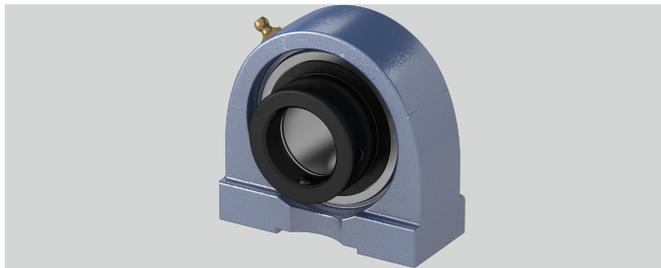