


Marke: NBR



w (mm)	64
Bi (mm)	43,7
e (mm)	49
Temperaturbereich	-25°C bis 120°C
Material Lagereinsatz	Wälzlagerstahl 100Cr6
l (mm)	14
d (mm)	20
n (mm)	17,1
Stahlblechschutzkappe e	Gehäuseeinheiten sind auf Anfrage mit Stahlblech
h (mm)	33,3
Befestigungsschraube Gehäuse	M 8
Tragzahlen in kN stat.	6,65
Gehäusematerial	Grauguss
g (mm)	14
Befestigung auf der Welle	Exzenteringbefestigung
ng	
Tragzahlen in kN dyn.	12,8
b (mm)	38
a (mm)	70
S (mm)	M8

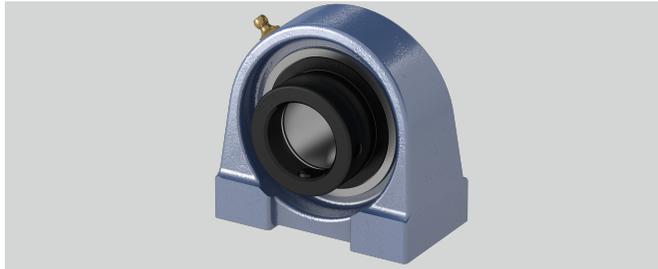